

Project: _____

Item #: _____

Panasonic

NE-SCV2NAPR

COMMERCIAL HIGH-SPEED OVEN

FOOD SERVICE EQUIPMENTWhatsApp 11 94543-7625 | comercial@detrix.com.br


COZÇÃO MAIS RÁPIDA E MENOR CONSUMO DE ENERGIA

Compacto, maior velocidade de cocção, tecnologia patenteada e menor consumo de energia. Uma variedade de padrões de aquecimento oferece resultados rápidos, saborosos e frescos-utilizando Panasonic tecnologia patenteada para criar 6 padrões de aquecimento diferentes usando 3 funções (Convecção, Grelhar e Micro-ondas).

COMPACTO E EMPILHÁVEL *

*Placas Conjuntas Necessárias

Este forno potente possui flexibilidade máxima, pois encaixa facilmente em uma pequena bancada. Dobre sua produção com a capacidade de empilhamento, sem usar espaço adicional. Dimensões: L 18,66 pol. x P 22,24 pol. x A 16,22 pol.

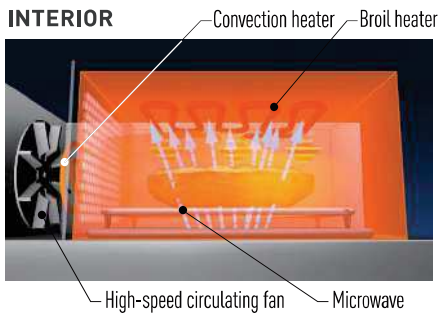

- É possível um ajuste de calor contínuo em 3 etapas
- Velocidade do ventilador ajustável de 30 a 100%
- Combinando as funções de Convecção, Grelhar e Micro-ondas para aquecimento rápido de pratos congelados, refrigerados ou à temperatura ambiente.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Categoria	Produto	Comece a temporária.	Quantidade / Tamanho	Tempo
Sanduíche	Sanduíche de café da manhã	Refrigerado	1	1m 10s
Panificação	Croissant	Temperatura ambiente	1	23s
Panificação	Muffin	Temperatura ambiente	1	25s
Pizza	Pizza	Congelado	9 pedaços	3m
Lanches	Frango empanado	Congelado	4	1m 30s
Lanches	Palitos de mussarela empanados	Congelado	4	40s
Lanches	Quiche	Congelado	1	2m 15s

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA

DURABILIDADE

- Teste de abrir e fechar porta por 400.000 vezes.
- Corpo de aço inoxidável robusto

PRINCIPAL

- Porta leve
- Empilhável

SEGURANÇA

- Função controle de temperatura (auto heater OFF)

FACILIDADE DE USO

- Cocção de 03 estágios com micro-ondas, convecção e Broil
- Fácil de operar com painel LCD colorido e auto informativo
- Memória para 1000 de receitas
- Fácil de personalizar seu próprio menu de qualquer PC

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

SERVIÇO

- Garantia de 1 anos de peças e mão-de-obra
- Manutenção simples c/peças acessíveis

MANUTENÇÃO

- Filtro de ar removível
- Rack e placa de cerâmica removíveis.
- Fácil de limpar


EFICIÊNCIA

CONFIGURAÇÃO

- Cocção sem ventilação por conversor catalítico para eliminar emissão de odores
- Detecção automática de tensão (208/240V), 20A, Fase Única, NEMA 6-20

ECONÔMICO




- Função auto-desliga da energia (stand by)

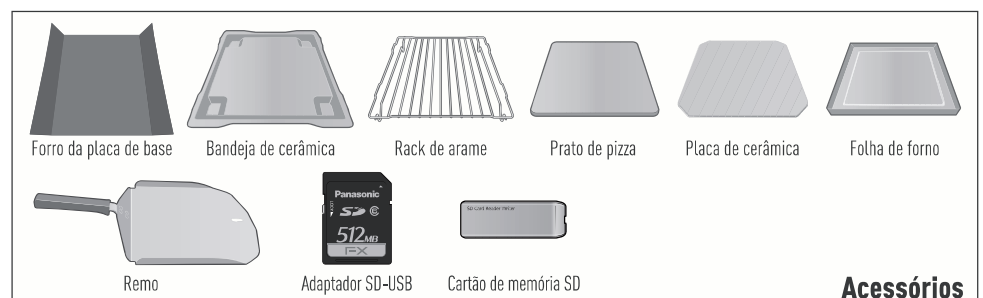**Acessórios**

NE-SCV2NAPR COMMERCIAL HIGH-SPEED OVEN

WhatsApp 11 94543-7625 | comercial@detrix.com.br

Combine as funções Convecção, Micro-ondas e Broil em 6 padrões de aquecimento versáteis para pratos congelados, resfriados e de temperatura ambiente.

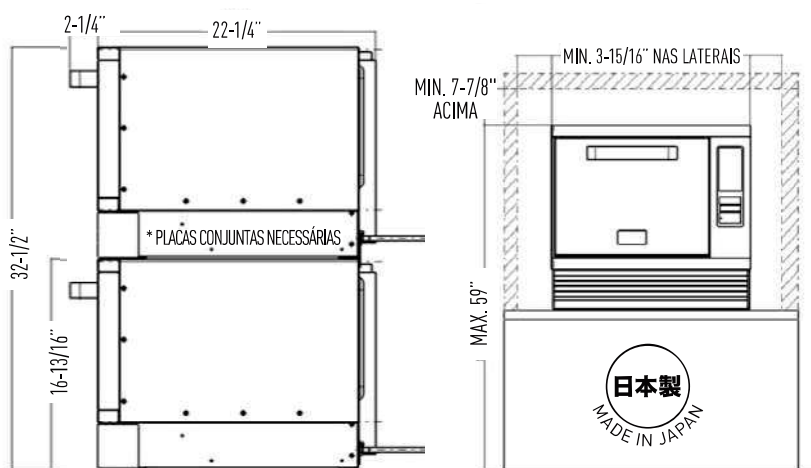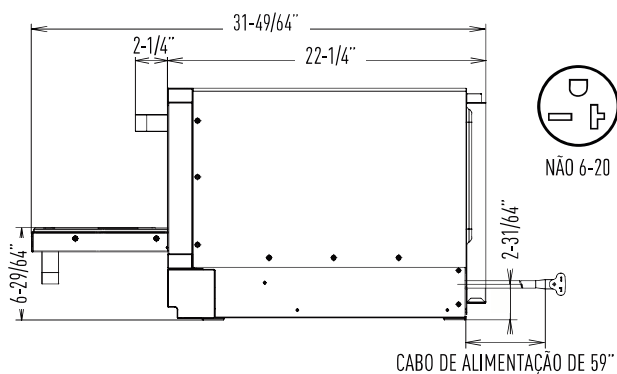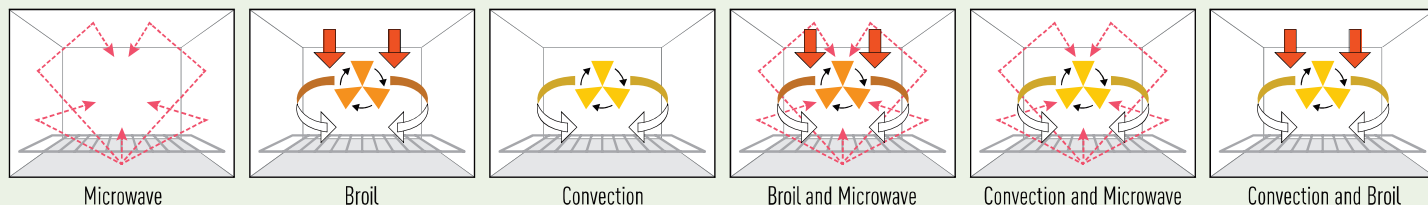

Especificações

Model	NE-SCV2N
Fonte de energia	208/240 Em 60 Hz Fase Única
Ficha Tomada	20A
Exigência de energia	3750W 19A(208V) 17A(240V)
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação do inversor
Comprimento do cabo	1,5 m.
Dimensões Externas (LxPxX)	474x565x412 mm
Dimensões do forno (LxPxX)	270x330x110 mm
Capacidade do forno	0,4 cu.ft (10 litros)
Forno empilhável	Até 2 un. com placas conjuntas exclusivas
Conversor catalítico	Sim
Microondas	2 (fonte de alimentação inferior)
Filtro por ar	Sim, removível
Velocidade do ventilador	30-100% (ajuste por 10%)
Exposição	Painel Tocar LCD Coloração
Número de receitas	Até 1000
Estágios de cocção	3
Controle de Eficiência Energética	Yes
Peso líquido	38,01Kg
Peso transporte	45,35Kg
Garantia	1 ano para peças e mão de obra

Potência de saída

Microondas	1200W (1200 a 0W, 9-Step Switchable)
Broiler	1800 W (Hi) e 1150W (Lo)
Convecção	1150W

Pré-aquecimento

Faixa de Temperatura	180-274°C
----------------------	-----------

Convecção

Faixa de Temperatura	180-274°C
Velocidade do ventilador	(ajuste por 10%)

Grelhar

Nível de energia	Alta (Hi) 1,8 kW Baixa (Lo) 1,15 kW
------------------	-------------------------------------

Max. Poder de Combinação

Convecção+Micro-ondas	Convecção+Micro-ondas 1200W
Broil+Micro-ondas	Broil/Hi + Micro-ondas 900W
	Broil/Lo + Micro-ondas 1200W
Convecção+Broil	Convecção + Broil/Hi

Acessórios

01 cada: Forro da placa base, bandeja de cerâmica, rack de arame, prato de pizza, placa de cerâmica, folha de forno, remo de alumínio, cartão de memória SD, adaptador SD-USB

Recomendações de Instalação

Da parede traseira : 300mm
Entre unidades lado a lado: 100mm
De cima: 200mm (não coloque no gabinete)

Este produto está de acordo com as recomendações de ventilação estabelecidas pela NFPA96 utilizando o método de teste EPA202. 1455_052119



*Se as almofadas não forem usadas após o pré-aquecimento, o forno será cancelado após 4 horas
*A tela inicial do display desliga automaticamente se não for utilizada por 5 minutos.