

MENUMASTER[®]

Comercial

Nº do Projeto: _____

Nº do Item: _____

comercial@detrix.com.br / WhatsApp 11 94543 7625



MOC24 mostrado com a porta aberta

Grande Capacidade

Micro-ondas Comercial Modelo MOC24 Menumaster

Potência de Saída

- 2400 watts de potência para permitir alta densidade de energia.
- Magnetrons superiores e inferiores.

Maior Produtividade

- Tempos de cozimento reduzidos aplicações de porções simples, até 42% mais rápidas.
- Rendimento aumentado através da porta de abertura automática assim que completado o ciclo de cozimento e que permanece aberta até que pronto para cozinhar.
- Fechamento da porta e amortecedor de controle de pressão por um movimento do operador.
- O projeto da porta não afeta o fluxo da cozinha.



Grande Capacidade Esta categoria de micro-ondas é ideal para ...

Aplicações:

- Restaurantes de serviços rápidos
- porções simples, aquecimento de pães

Alto rendimento:

- derrete queijo em lanches em 8 segundos
- aquece espinafre denso congelado em 1 minuto e 30 segundos
- aquece macarrão e queijo congelados em 1 minuto 10 segundos

Localização dos fornos:

- prateleira de cozinha, simples ou costa para costa
- balcão de cozinha, simples ou costa para costa

Descongelamento:

- descongela a maioria dos alimentos congelados



Todos os fornos comerciais ACP, Inc. são mantidos por nossa Central de Culinária.

- Pequena área de apoio em formato tipo "recortado" para permitir colocação em arranjo costas-para-costas numa prateleira de 28 ½" (724 mm) usando apenas 13 5/8" (346 mm) de espaço. Um acessório extensor de prateleira que se encaixa na prateleira existente para aumentá-la para 28 ½" (724 mm).

Fácil Uso e Manutenção

- Painel de controle localizado na parte inferior para melhor acesso e inclinado para uma fácil visualização.
- Operação Plug and Play.
- A porta se estende para fora para fácil limpeza.
- Garantia limitada de 1 ano
- Ajudado por nosso 24/7 ComServ Centro de Suporte, 866-426-2621.
- ETL Listado quanto às existências de saúde e segurança.



Duas unidades colocadas de costas-para-costas numa prateleira de 28 ½" (724 mm) em um espaço de 13 5/8" (346 mm)




Arquivo AIA Nº:

Especificação Nº:



Patentes Pendentes

Micro-ondas Comercial Modelo MOC24 MenuMaster | Grande Capacidade

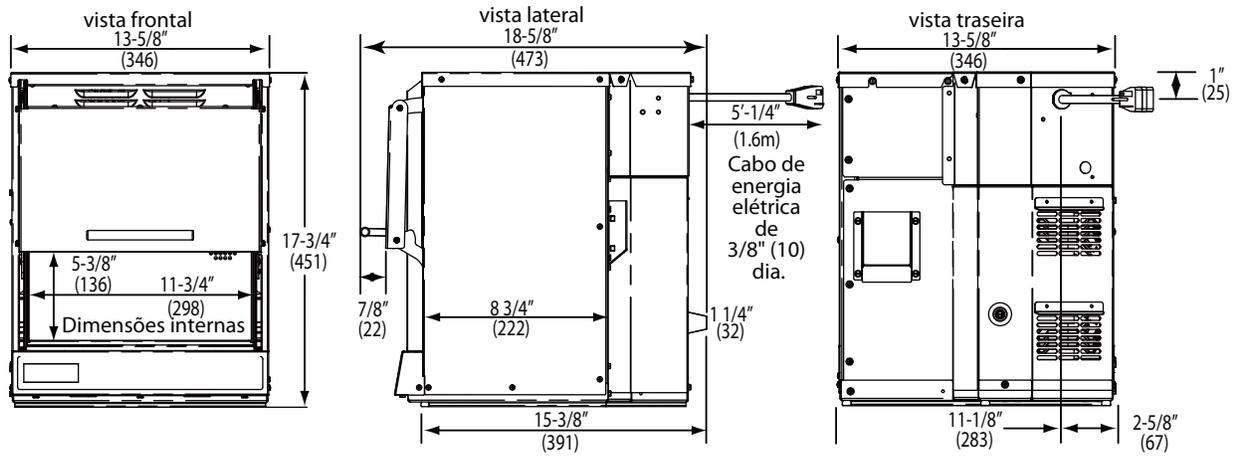

Desenhos disponíveis da KCL CADlog - techs@kclcad.com

Especificações

Modelo	MOC24	Código UPC 728028020717
Configuração	Topo de balcão ou prateleira	
Sistema de Controle	Toque, inclinado para melhor visualização	
Teclas de Controle Programáveis	10	
Total de Ajustes Programáveis	100	
Tempo Máx. de Cozimento	10:00	
Níveis de Potência	11	
Descongelamento	Sim	
Opção de Entrada de Tempo	Sim	
Distribuição de Micro-ondas	Antenas Giratórias, topo e parte inferior	
Magnetrons	2	
Display	LED	
Empilhável	Sim	
Estágio de Cozimento	Sim, 4,	
Abertura da Porta	Abertura automática	
Sinal	A porta abre automaticamente no final do ciclo	
Display de Temp.	Sim	
Dimensões Externas	P**18 5/8" (473) L 13 5/8" (346) A 17 3/4" (451)	
Dimensões da Cavidade	P 8 3/4" (254) L 11 3/4" (298) A 5 3/8" (136)	
Profundidade da Porta	não disponível	
Espaço Útil da Cavidade	0,319 pés3 (0,009 m ³)	
Exterior	Aço Inoxidável	
Acabamento Interno	Aço Inoxidável	
Consumo de Energia	3100 W	
Potência de Saída*	2400 W* Micro-ondas	
Fonte de Alimentação	208/230V, 60 Hz, 20 A monofásico	
Configuração de Plugue/Cabo	NEMA 6-20	5 1/4" (133 mm) 
Frequência	2450 MHz	
Peso do Produto	70 lbs. (32 kg.)	
Peso de Despacho (aprox.)	73 lbs. (33 kg.)	
Tam. da Emb. de Transporte	A 20 5/8" (524)	L 17" (432) A 22" (559)
UPS de Remessa	ISTA 3A pequena parcela aprovada	

Medidas em () e não especificadas estão em milímetros

* Inclui alça

** IEC 705 Testado

Especificações

A porta do forno de micro-ondas fecha automaticamente assim que completado o ciclo de cozimento. A porta permanece aberta até que o forno esteja pronto para cozinhar o próximo item. Para minimizar o espaço de uso, a porta abre para cima. O teclado de controle é inclinado para permitir fácil visualização e posicionado de modo que a porta possa ser fechada e o teclado empurrado em movimento ergonômico. O teclado de controle é programável tendo capacidade para até 100 itens de menu com entrada por dígito simples ou duplo. Há 11 níveis de potência incluindo o modo descongelamento e 4 estágios de cozimento. O micro-ondas tem um timer digital de contagem regressiva de 10 minutos. A potência de saída do micro-ondas é de 2400 watts. As magnetrons superiores e inferiores com antenas giratórias fornecem uma distribuição de calor uniforme por toda cavidade. O forno é empilhável e tem uma área de apoio compacta em formato tipo "recortado" para permitir colocação em arranjo costas-para-costas numa prateleira ou balcão de topo de 28 1/2" (724 mm) usando apenas 13 5/8" (346 mm) de espaço. A cavidade do forno é de construção em aço inoxidável com a porta em aço. O fundo da cavidade de 0,319 pés3 (0,009 m3) é de cerâmica com uma vedação de alta temperatura que pode ser limpa. O forno de micro-ondas é compatível com os padrões estabelecidos pelo Departamento de Saúde e Segurança Profissional dos EUA, UL Listado para segurança e saneamento.



Acessórios Opcionais

Acessório extensor de prateleira (OS10) que se encaixa na prateleira existente para aumentá-la para 28 1/2" (724 mm).

Garantia

Garantia limitada de 1 ano

Serviço

Todos os produtos são mantidos por nossa Central de Assistência Técnica ComServ de atendimento permanente.



comercial@detrix.com.br / WhatsApp 11 94543 7625

